

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.  
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

#### WARNING/AVERTISSEMENT

This High Bay fixture input voltage range: 100-277V OR 277-480V (depending on the fixture).  
If input voltage exceeds this range, it may cause failure. Please be sure to operate under correct input voltage.  
Ensure Ambient operating temperature of (-)40°C through 55°C.  
Using this circular High Bay in temperatures outside of this range will reduce the high bay lifespan.  
Make sure to turn off power before installing.

Plage de tension d'entrée de luminaire de baie élevée : 100-277 V OU 277-480 V (selon le luminaire).  
Si la tension d'entrée dépasse cette plage, cela peut causer une panne. S'assurer d'utiliser la tension d'entrée appropriée.  
S'assurer que la température ambiante de fonctionnement se situe entre (-) 40 °C et 55 °C.  
L'utilisation de ce luminaire circulaire pour baie élevée à des températures en dehors de cette plage peut réduire la durée de vie utile du luminaire.  
S'assurer de couper l'alimentation avant l'installation.

#### ATTENTION

IP rating: IP66 can work under wet locations.  
Please keep the high bay away from any corrosive substances.  
When you clean it, please use damp or dry cloth.

Indice de protection : IP66 pouvant fonctionner dans des endroits humides.  
Veiller à garder le luminaire de baie élevée loin de toute substance corrosive.  
Lors du nettoyage, utiliser un chiffon humide ou sec.

#### Installation:

1. Lock the hook.

Verrouiller le crochet.

2. To fasten hook, tighten the nut with a wrench.





Serrer l'écrou avec une clé pour fixer le crochet.

3. Hang up the light.

Suspendre le luminaire.

4. Lock the screw to ensure hook is securely hanging.

Verrouiller la vis pour s'assurer que le crochet est bien accroché.

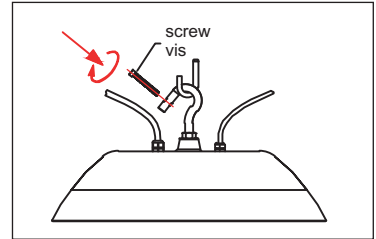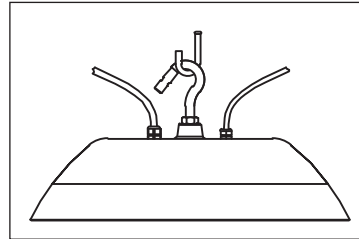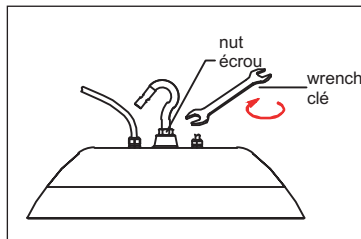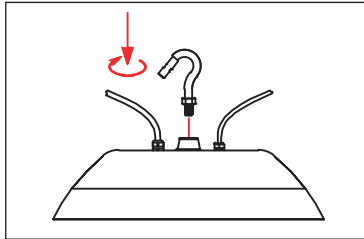

#### Wiring Connection/Connexion du câblage

Turn off the power, connect AC wire, black wire to L, white wire to N and Green wire to E.

Dimmer Connection(with dimmable driver)

1. Compatible with 1-10V dimming.
2. Connect wires as below, purple wire is D+, gray wire is D-, cap black wire.

Couper le courant; connecter le fil CA, le fil noir à L, le fil blanc à N et le fil vert à E.

Raccordement du gradateur (avec gradateur réglable)

1. Compatible avec un gradateur 1-10V.
2. Connecter les fils comme ci-dessous, le fil violet est D+, le fil gris est D-, poser un capuchon sur le fil noir.

